

YHD 维海德

JX1700US 4K超高清商用摄像机

JX1700US 4K Business Webcam



4K@30fps



84°/120°广角



AI取景



内置麦克风



USB3.0

专为企业中小型会议室设计的超高清商用摄像机, 可根据会议室需求选择84°(AF)或120°镜头(定焦), 采用全新1/2.5 英寸 4K CMOS 传感器, 实现3840x2160超高分辨率图像画质, 带来更加细腻逼真的视频会议体验。搭配的阻尼旋转轴支架, 可适配市面上主流显示屏, 快速完成安装部署

4K超高清




采用1/2.5英寸 4K CMOS传感器，有效像素829万，最大支持4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080P、720P等分辨率

超大视场角




84°和120°两种镜头可选，超大视场角，可容纳更多与会人员；支持自动对焦（仅84°镜头），支持EPTZ电子放大

AI框选取景

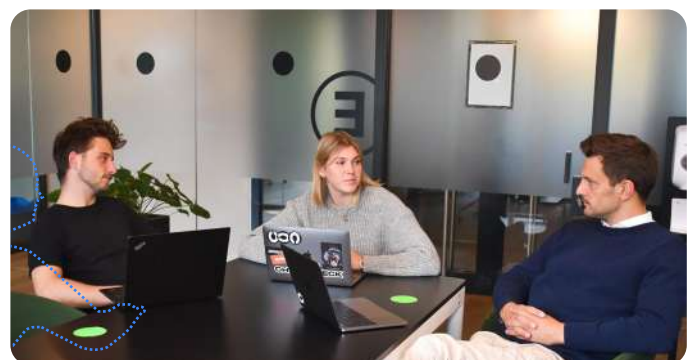


摄像机内置AI技术，可识别与会人员并根据人员位置自动调整镜头视角，获得最佳取景画面

降噪麦克风

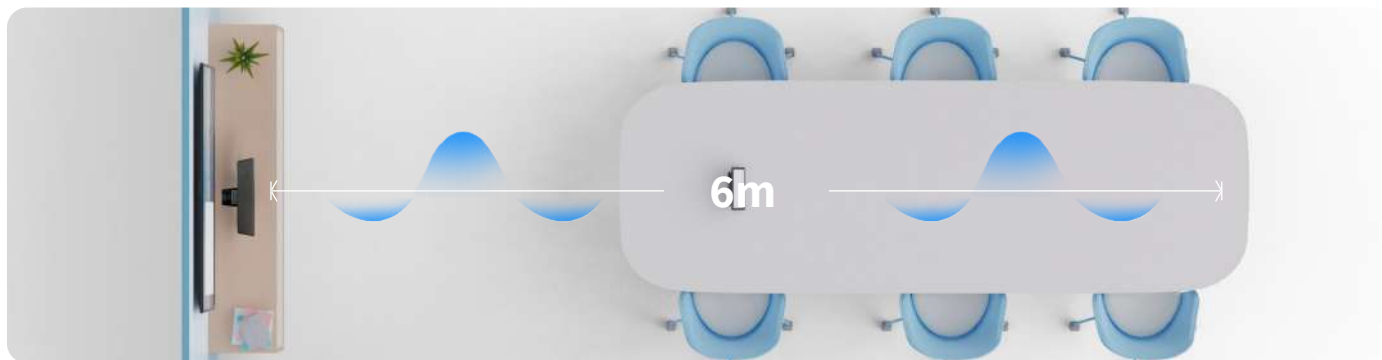

摄像机内置数字麦克风阵列，搭配独家的噪声抑制算法，实现6米范围内清晰拾音

USB3.0

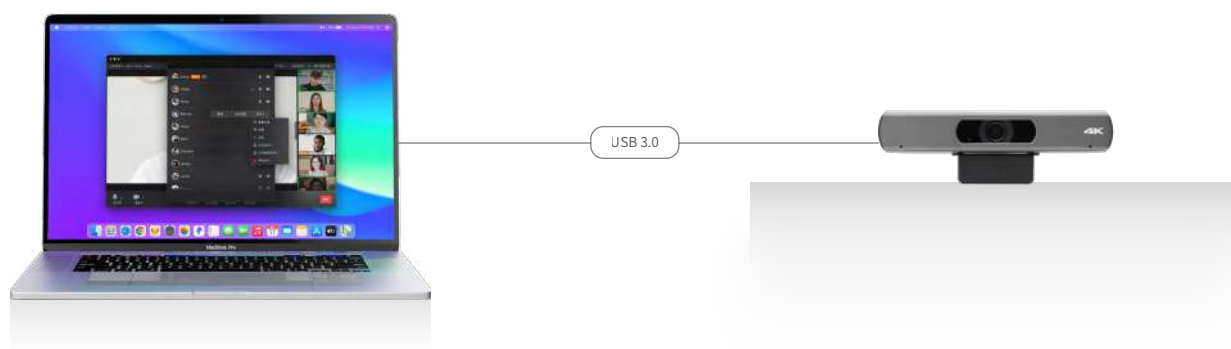

支持USB3.0接口，实现对摄像机的供电、控制、音频和视频传输，带来极简部署体验

安装更简单



摄像机标配了阻尼旋转轴支架，适应市面上绝大部分型号的显示器，安装简单、稳固

JX1700US 技术规格参数表

▼ 摄像机

传感器	1/2.5 英寸, CMOS, 有效像素: 829 万
扫描方式	逐行
镜头卡口类型	M12
镜头一	焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84°
镜头二	焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 120°
最低照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D, 3D 数字降噪
摄像机支架	标配阻尼旋转支架

▼ USB 特性

支持操作系统	Windows® 7 (仅支持 1080p 及以下), Windows 8, Windows 10, Windows MacOS X, Linux 2.4.6 以上版本 需要包含 UVC 相关驱动程序的版本
色彩空间 / 压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG
视频制式	4K30/25; 1080P/30/25; 720P/30/25; 960x540P/30/25; 640x360P/30/25
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UVC PTZ 控制	支持 (EPTZ)

▼ 输入输出接口

USB 接口	1 路, USB 3.0: 类型 B, 母座
HDMI 接口	1 路, HDMI 1.4 ¹

▼ 一般规范

输入电压	5V (USB 供电)
输入电流	0.6A
工作温度	-10° C ~ 40° C
储藏温度	-40° C ~ 60° C
功耗	3W
尺寸	192mm × 34mm × 42mm (不含支架)
净重	0.5kg

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐



客服二维码