

# YHD 维海德

## C7 / C7 Pro 视频会议一体机

C7 / C7 Pro All-in-One Meeting Bar



会议一体机



121°超大广角



AI取景




声源跟踪



双屏双显

专为中小型会议室场景设计的视频会议一体机，麦克风、摄像机、扬声器、系统四合一设计，仅需链接网络和显示器即可完成视频会议部署，大大节省了布线成本和会议空间，专心开会。视频会议一体机有C7和C7 Pro 两款型号，可根据会议需求灵活选择

## 极简部署即开会

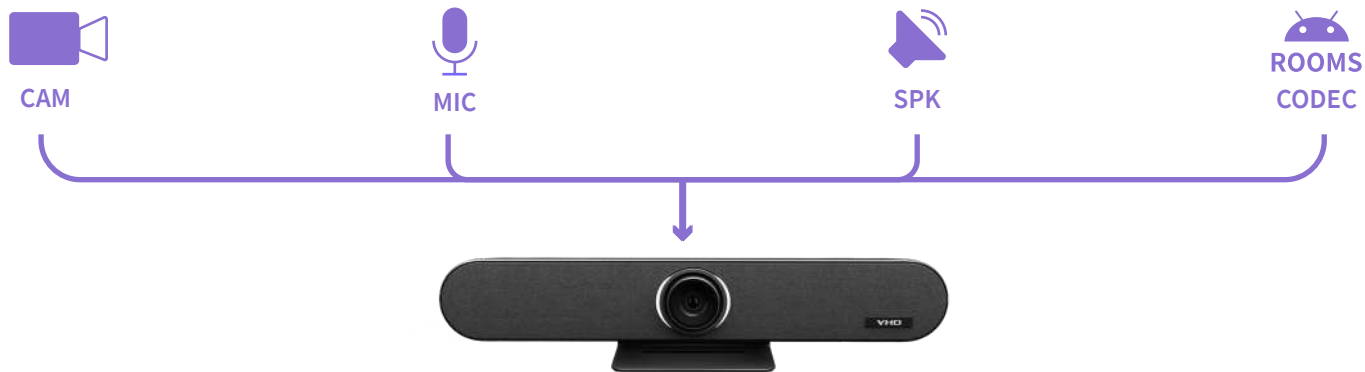


高清或超高清摄像机、会议终端、阵列麦克风、高保真扬声器四合一设计，布线简单，安装快速。搭配会议控制器，一键点击即开会

## 高清画面线上见



采用高品质 CMOS传感器，最大像素851W，最大实现4K (3840x2160) 超高分辨率视频画面，清晰拍摄会议室每个角落

## 来人自动入镜头

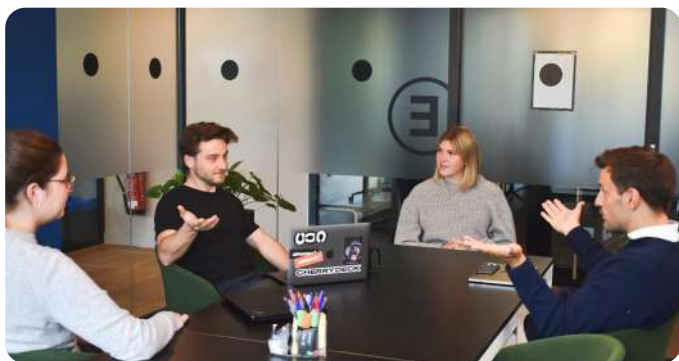

自动识别会议人员位置，调整镜头视角以获得最佳构图画面，中途来人也能自动框选入镜头

## 会议噪声听不见


降噪前



降噪后

搭载自动噪声抑制、混响抑制、回声消除等算法，有效剔除会议中得各种噪声、杂音、混响及啸叫，为对话双方提供高质量通话效果

## 再远说话也清晰

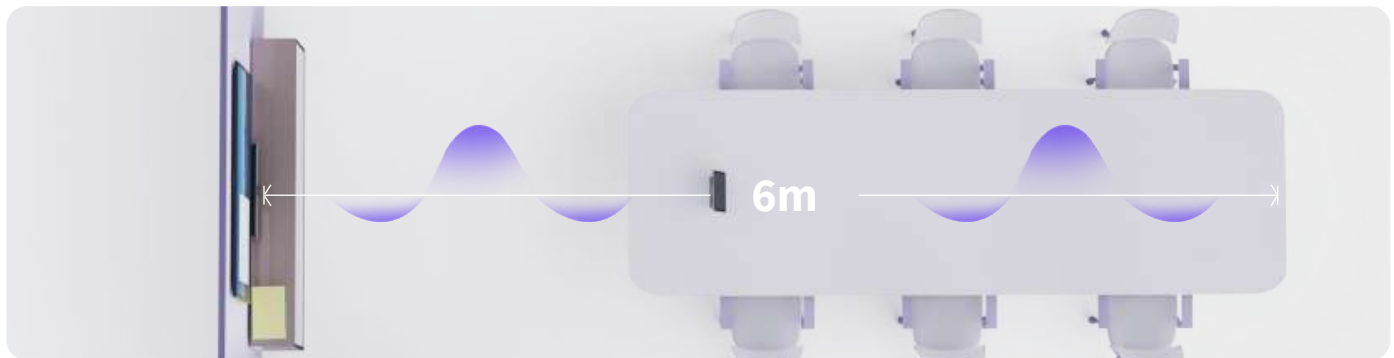

4组麦克风组陈拾音阵列，搭载音频自动增益算法，6米范围内，无论声源距离远近，拾音清晰，远端沟通如同面对面

## 双屏异显内容多



2路HDMI输出，实现双屏双任务画面显示，有效提高会议效率

## 安装更灵活



一体机支持桌面摆放/电视机夹式/壁挂等多种安装方式，根据实际场景需要灵活选择，更好地融入空间环境

# C7 / C7 Pro 技术规格参数表

## ▼ 规格差异

	C7	C7 Pro
预装会议系统	飞书 Rooms	腾讯会议 Rooms / 飞书 Rooms / Zoom Rooms (选其一)
处理器	4 x Cortex-A73@2.2GHz + 2 x Cortex-A53@1.8GHz	Rockchip 3588, 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55
视频编码	最大 720P@30fps+360P@30fps	最大 1080P@30fps+1080P@30fps
视频解码	最大 1080P@30fps+720P@30fps	最大 4K@30fps+4K@30fps
操作系统	Android 9.0	Android 12
USB 接口	1 x USB 3.0 Type-A Host 1 x USB 2.0 Type-A OTG 1 x USB 3.0 Type-C (USB 模式下使用)	1x USB 3.0 Type-A Host 1 x USB 3.0 Type-A OTG 1 x USB 3.0 Type-C (USB 模式下使用)

## ▼ 存储

RAM	4GB
ROM	16GB EMMC

## ▼ 音频特性

音频输入	1 x 内置阵列麦克风 (4 麦克风), 拾音距离 6 米 1 x USB (可扩展麦克风) 1 x HDMI 内嵌音频输入
音频输出	1 x 内置扬声器 (SPL 96dB@0.5m) 1 x USB 1 x HDMI 内嵌音频输出
音频特性	自动增益控制, 自动回声消除, 自动噪声抑制, 自动唇音同步

## ▼ 云视频会议 Rooms 功能

一键入会	支持
无线共享	支持
会议预定	支持

## ▼ 接口

电源接口	1 x DC 12V/3A 电源接口
指示灯	全色灯
遥控器	1 x 2.4G 遥控器接口
视频输入	1 x 内置摄像头, 1 x HDMI 输入
视频输出	HDMI *2, USB 3.0
音频接口	1 路 3.5mm 线性输入 1 路 3.5mm 线性输出
网络接口	1 x RJ45, 10M/100M/1000M Base-T
TOUCH 接口	1 x RJ45, 10M/100M Base-T, 支持 15W PSE
无线连接	1 x Wi-Fi (双频 2.4G&5.8G) 802.11a/b/g/n/ac <sup>1</sup>
蓝牙	BT 5.0 <sup>1</sup>

## ▼ 内置摄像机

传感器	1/2.5 英寸 CMOS, 有效像素 851 万
视场角	DFOV: 121°, HFOV: 110°
变焦	5x
数字标牌	支持
机械云台	水平 / 俯仰: ±15°
电子云台	支持
背光补偿	支持
数字降噪	2D, 3D 数字降噪
自动框选取景	支持
声源定位	支持

## ▼ 装箱清单

组件内容	C7 / C7Pro 视频会议一体机 ×1
	红外遥控器 ×1
	电源适配器 ×1
	AC 电源线 ×1
	HDMI 线 (1.5 米) ×1
	壁挂支架 ×1
	用户手册 (快速入门) ×1

## ▼ 一般规范

尺寸	601mm × 141mm × 115mm (含支架)
输入	DC 12V, 3A
功耗	最大功耗: 36W, 待机状态: <5W
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	10% ~ 80% (无凝结)
储存温度	-40°C ~ 70°C
储存湿度	0% ~ 95% (无凝结)
认证和标准	CQC

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐



客服二维码